


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione delle opere pubbliche

C

INTEGRATA il -8 SET 2004
parere C.O.

21 GIU. 2005
parere UPP

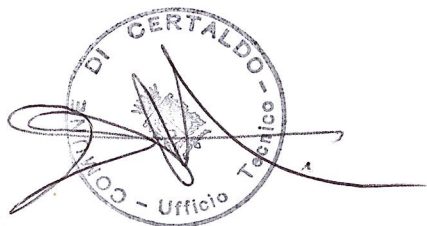

PIANO DI RECUPERO L.R. 59/80 PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE

ubicazione: Via Pacinotti
comune di CERTALDO

Allegato 3/13 alla deliberazione
n. 65/CC del 07/07/05

proprietà: MANCINI FRANCO

MANCINI GIULIANO

MANCINI SIMONA

LUSCHI GIULIA

progettista: arch. PATRIZIA SPINI



ARCH. PATRIZIA SPINI Via A. Manzoni 7 - 50052 CERTALDO (FI)
Tel. 0571/666530

Computo metrico senza prezzi

				quantità		prezz. unitario	importo
1	Scavo di sbancamento fino ad 1 metro max di profondità per apertura di sede stradale in terreno di qualsiasi consistenza, anche in presenza di acqua, compreso l'obbligo di tagli di piante, estirpazione del materiale vegetale, il trasporto a qualsiasi distanza a rifiuto o nei luoghi indicati dalla D.L., compreso ogni altro onere	mc.	216,00	€ /mc.	15,00	€ 3.240,00	
2	Costruzione di fondazione stradale spessore cm. 30, eseguita mediante sottofondo in pietrame di cava o di fiume pezzatura 50/200, compreso carico, trasporto e scarico dello stesso, steso a strati successivi con superficie conforme alla sagoma stradale, compreso l'onere della compattazione	mc.	216,00	€ /mc.	18,00	€ 3.888,00	
3	Formazione di tappeto in conglomerato bituminoso a caldo, a granulometria grossa, per strati di collegamento (Binder) di pezzatura massima mm. 20, spessore finito cm. 12, steso con macchina vibrofinitrice, compreso rullatura con rullo vibrante	mq.	146,00	€ /mq.	16,00	€ 2.336,00	
4	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, a granulometria media, per manti di usura di pezzatura massima mm. 10, spessore finito cm. 3, steso con macchina vibrofinitrice, compreso rullatura	mq.	146,00	€ /mq.	9,00	€ 1.314,00	
5	Realizzazione di massetto per marciapiede di altezza non inferiore a cm. 8, con interposta rete elettrosaldata diametro 5 mm a maglia 20x20	mq.	75,00	€ /mq.	22,00	€ 1.650,00	
6	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso per marciapiede spessore cm. 2 eseguito e steso con vibrofinitrice su sottofondo in cls già predisposto	mq.	70,00	€ /mq.	10,00	€ 700,00	
7	Pavimentazione in elementi in pietra naturale, come indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale, per la realizzazione di raccordi con il piano stradale e per le rampe a norma L. 13/89 su sottofondo già predisposto	mq.	8,00	€ /mq.	90,00	€ 720,00	
8	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato in cls 425 in pezzi diritti di mt. 1,00 x 0,10 x 0,25 murato con malta cementizia a Rbk 250 compreso stuccatura dei giunti	ml.	61,00	€ /ml.	22,00	€ 1.342,00	

COMPUTO

9	Fornitura e posa in opera di zanella a doppio petto di dimensioni mt. 1,00 x 0,40 murata con malta cementizia, compresa stuccatura dei giunti	ml.	33,00	€/ml.	25,00	€ 825,00
10	Fornitura e posa in opera di palo rastremato zincato ricurvo altezza fuori terra mt 8,00, simile agli esistenti, compreso armatura stradale a vapori di mercurio da 250 W, con derivazione da linea esistente non nel pozzino ma da palo esistente	n.	1	€/cad	1900,00	€ 1.900,00
11	Sistemazione del verde pubblico con terra proveniente da scavi di cantiere compresi spianamenti, pendenze, sagomature dei bordi, ecc.	mq.	30,00	€/mq.	30,00	€ 900,00
14	Seminazione a prato dello spazio a verde compresa sagomatura e fresatura del terreno	mq.	30,00	€/mq.	25,00	€ 750,00
TOTALE LAVORI						€ 19.565,00